

Elektronik Flaşör - Mikro & LED Uyumlu, Üniversal

Ürün Kodu

203.103.015

• 12V

• 3 Terminalli (L,P,+) +kablo (-)




Aksesuarlar

- 207.130.251 Soket 5 Terminalli, 3 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm²)*
 207.100.003 Soket 5 Terminalli, Kablosuz Siyah & Mavi / İkili Set
 207.100.001 Soket 5 Terminalli, Kablosuz Siyah Tekli
 207.100.002 Soket 5 Terminalli, Kablosuz Mavi Tekli




* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

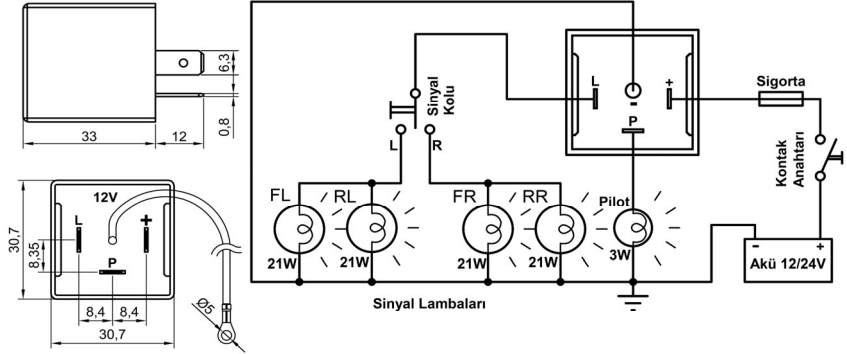

Teknik Data

Anma Gerilimi	12V	Terminal Sayısı & İşaretleri	3 (L,P,+) +kablo (-)
Çalışma Gerilimi	10-16V	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Sinyaller için	Evet (P)
Nominal Yük- Sağ & Sol Sinyalde	3x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Birinci Römork Sinyalleri için	-
Nominal Yük - Dörtlülükte	6x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - İkinci Römork Sinyalleri için	-
Maksimum Yük	6x21W+2x3W+2x1,2W	İlave Özellikler	LED Uyumlu
Çakma Sayısı / Dakika	90±15	Yaygınlıkla Kullanıldığı Araçların Menşei	Üniversal
Açık / Kapalı Kalma Oranı (%)	45 / 55 (± 5)	Ortam sıcaklığı	-40°C...+90°C
Arızalı Ampul İkazı	-	Braket	-
Arızalı Ampul İkaz Şekli	-		

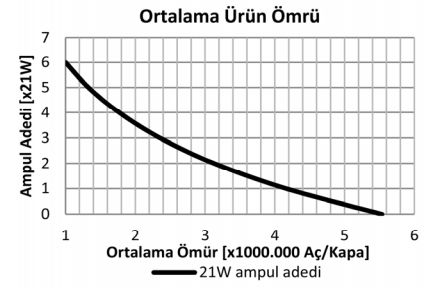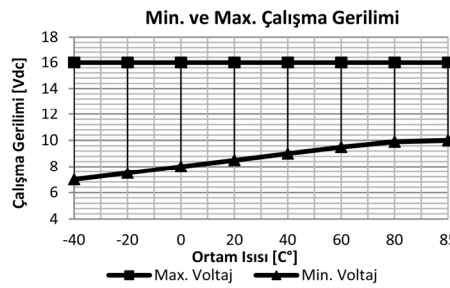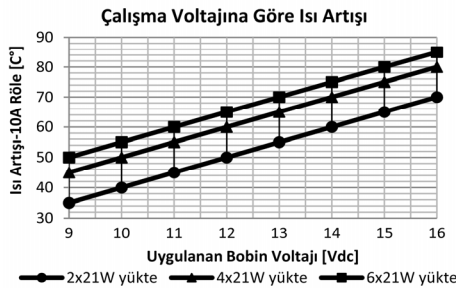

Ürün Detay

Sağ - sol dönüşlerde 2 x 21W + 3W, dörtlülükte 4 x 21W + 2 x 3W'da çalışabilme imkanına sahiptir. Sağ veya sol dönüşlerde müstakil pilot lambası olan hem tek hem çift pilot lambalı araçlar için 12V ve 24V olarak üretilmektedir. (L), (P) ve (+) terminalleri 6.3 mm metaldir, (-) şase bağlantısı kablo üzerinden olup, en yakın metal panele vidalanmalıdır. Ürün, standart sinyallerin yanında, led sinyallerle birlikte de kullanılabilir. Flaşör uzun ömürlü olup aynı zamanda LED uyumlu ve üniversaldir, tüm 12V araçlarda güvenle kullanılabilir. Orijinal terminal işaretlemesine uygun olmayan araçlarda, terminal bağlantıları ile ilgili tespit ve basit bir çaprazlama yapıldıktan sonra kullanılabilir.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Elektronik Flaşör - Mikro & LED Uyumlu, Üniversal




Ürün Kodu

203.103.017

- 24V

- 3 Terminalli (L,P,+) +kablo (-)

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram

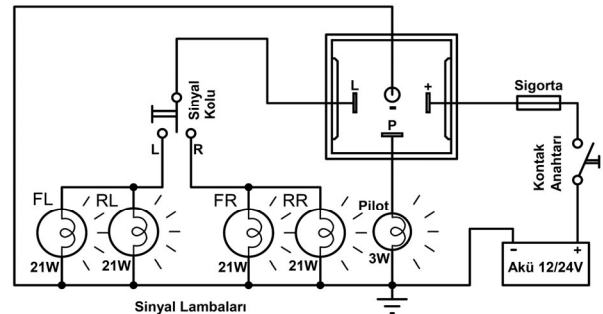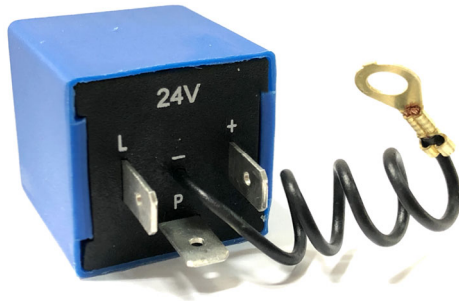




Aksesuarlar

- | | |
|-------------|---|
| 207.130.251 | Soket 5 Terminalli, 3 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm ²)* |
| 207.100.003 | Soket 5 Terminalli, Kablosuz Siyah & Mavi / İkili Set |
| 207.100.001 | Soket 5 Terminalli, Kablosuz Siyah Tekli |
| 207.100.002 | Soket 5 Terminalli, Kablosuz Mavi Tekli |

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz.

Teknik Data

Anma Gerilimi	24V	Terminal Sayısı & İşaretleri	3 (L,P,+) + Kablo (-)
Çalışma Gerilimi	20-30V	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Sinyaller için	Evet (P)
Nominal Yük- Sağ & Sol Sinyalde	3x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - Birinci Römork Sinyalleri için	-
Nominal Yük - Dörtlü İkazda	6x21W	Gösterge Panelinde Pilot Lambası - İkinci Römork Sinyalleri için	-
Maksimum Yük	6x21W+2x3W+2x1,2W	İlave Özellikler	LED Uyumlu
Çakma Sayısı / Dakika	90±15	Yaygınlıkla Kullanıldığı Araçların Menşei	Üniversal
Açık / Kapalı Kalma Oranı (%)	45 / 55 (±5)	Ortam sıcaklığı	-40°C...+90°C
Arızalı Ampul İkazı	-	Braket	-
Arızalı Ampul İkaz Şekli	-		

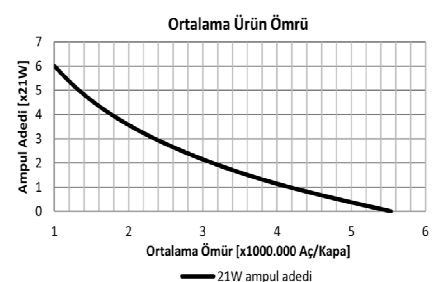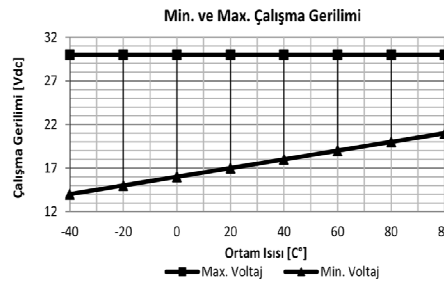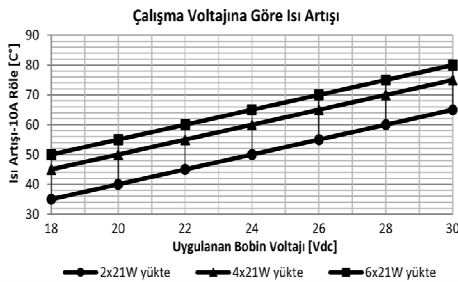

Ürün Detay

Sağ - sol dönüşlerde 2 x 21W + 3W, dörtlü ikazda 4 x 21W + 2 x 3W'da çalışabilme imkanına sahiptir. Sağ veya sol dönüşlerde müstakil pilot lambası olan hem tek hem çift pilot lambalı araçlar için 12V ve 24V olarak üretilmektedir. (L), (P) ve (+) terminalleri 6.3 mm metaldir, (-) şase bağlantısı kablo üzerinden olup, en yakın metal panele vidalanmalıdır. Ürün, standart sinyallerin yanında, led sinyallerle birlikte de kullanılabilir. Flaşör uzun ömürlü olup aynı zamanda LED uyumlu ve ünersaldır, tüm 24V araçlarda güvenli kullanılabilir. Orjinal terminal işaretlemesine uygun olmayan araçlarda, terminal bağlantıları ile ilgili tespit ve basit bir çaprazlama yapıldıktan sonra kullanılabilir.

Notlar

Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.